

620 Standard

Szlaban hydrauliczny



Maks. długość ramienia

4 - 5 m

Czas otwierania

3,5 - 4,5 sek.

Częstotliwość użytkowania

70%

- Napęd hydrauliczny z blokadą otwarcia i zamknięcia
- Spowolnienie ruchu ramienia - PATENT FAAC
- Status szlabanu może być przekazywany do urządzeń sterujących ruchem
- Zastosowania automatyczne, półautomatyczne, parkingowe, osiedlowe i przydomowe
- Wbudowany dwukanałowy detektor pętli
- Technologia BUS



WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	620 Standard
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny jednofazowy
Prędkość obrotowa silnika	1 400 obr/min (*)
Maks. pobór mocy	220 W
Maks. moment obrotowy	0 ÷ 220 / 0 ÷ 180 Nm (*)
Wydajność pompy	0,75-1 l/min (*)
Materiał wykonania obudowy	Stal
Rodzaj zabezpieczenia	100 mikr zabezpieczenie antykorozyjne + farba poliestrowa RAL 2004
Enkoder	Brak
Rodzaj spowolnienia	Elektroniczne - regulowane za pomocą krzywek
Rodzaj ramienia	Prostokątne - Prostokątne z fartuchem - Przegubowe - Owalne - Owalne wychyłne
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Zabezpieczenie termiczne	120°C
Chłodzenie	-
Stopień ochrony	IP44
Ciężar	73 kg
Rodzaj oleju	FAAC HP
Wymiary (DxGxW)	350x170x1080 mm
Maks. długość ramienia	5 m
Czas otwierania	3,5 sek. (90° - 3 m) - 4,5 sek. (90° - 4 m)
Częstotliwość użytkowania	70%
Centrala sterująca	624BLD (wbudowana)

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

DOSTĘPNE MODELE


Model	Kod	Cena netto
620 Standard L/R	Zobacz tabelę poniżej	6 740 zł

Przykłady typowych instalacji → patrz strona 331

TABELA KODÓW DLA SZLABANÓW 620 STANDARD

Model	Ramię	Długość ramienia (mm)	Kod wersji LH	Kod wersji RH
620 Standard	620 prostokątne Standard	1 315 ÷ 2 055	1046268	-
		2 065 ÷ 2 555	1046208	1046408
		2 565 ÷ 3 055	1046278	1046478
		3 065 ÷ 3 815	1046288	1046488
		3 825 ÷ 4 815	1046228	1046428
	620 prostokątne Standard z oświetleniem	1 315 ÷ 2 055	1046268	-
		2 065 ÷ 2 555	1046208	1046408
		2 565 ÷ 3 055	1046278	1046478
		3 065 ÷ 3 665	1046288	1046488
		3 675 ÷ 4 490	1046228	1046428
	620 prostokątne Standard z fartuchem	4 500 ÷ 4 815	1047508	1047518
		1 815 ÷ 2 805	1046208	1046408
		2 815 ÷ 3 555	1046218	1046418
		3 565 ÷ 3 815	1046228	1046428
	620 owalne "S"	3 825 ÷ 4 815	1047508	1047518
		0 ÷ 2 300	1046268	-
		2 310 ÷ 2 800	1046208	1046408
		2 810 ÷ 3 300	1046278	1046478
		3 310 ÷ 3 800	1046288	1046488
	620 owalne "S" z fartuchem	3 810 ÷ 4 300	1046228	1046428
		4 310 ÷ 5 000	1046228	1046428
		0 ÷ 2 300	1046268	-
		2 310 ÷ 2 800	1046208	1046408
		2 810 ÷ 3 300	1046218	1046418
	620 owalne "S" z fartuchem	3 310 ÷ 3 800	1046228	1046428
		3 810 ÷ 4 300	1047508	1047518
		4 310 ÷ 5 000	1047508	1047518
		1 500 ÷ 2 240	1046268	-
620 owalne wychylne	2 250 ÷ 2 740	1046208	1046408	
	2 750 ÷ 3 000	1046278	1046478	
620 STD Przegubowe	620 prostokątne przegubowe A(*) = 1 815 do 2 075 mm	1 825 ÷ 2 815	1047048	1047148

(*) $A = H - 1125$ (mm) gdzie H to wysokość od podłogi do sufitu.

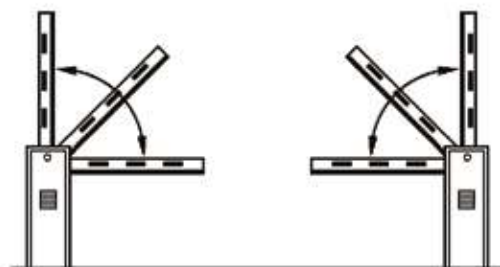

Szlaban prawy

Szlaban lewy

UWAGA

Lewą lub prawą wersję szlabanu można określić patrząc na szlaban od strony drzwiczek (patrz rys.). Zazwyczaj drzwiczki są skierowane do wewnątrz posiadłości.

CENTRALA STERUJĄCA



Wbudowana centrala sterująca 624 BLD
Więcej → strona 133

2022715 **1 265 zł**

AKCESORIA DO WSZYSTKICH APLIKACJI



Płyta montażowa

490058 **395 zł**



Fartuch 2 m pod ramię szlabanu ♦

428441 **575 zł**



Fartuch 3 m pod ramię szlabanu ♦

428446 **805 zł**

>>



Regulowana podpórka pod ramię szlabanu

428806 **600 zł**



Podstawa fundamentowa do podpory stałej

737621 **53 zł**




Regulowana podpórka ramienia szlabanu ♦

428805 **370 zł**



Zawór ANTY-WANDAL

401066 **635 zł**



Zawór ANTY-PANIK ♦

401051 **1 420 zł**



Mechanizm odblokowujący z kluczem

424641-50 **120 zł**

>>



Zapasowy trójkątny klucz odblokowujący

713002 **17 zł**

WYCHYLNE OWALNE RAMIONA I AKCESORIA DEDYKOWANE



Wychylne ramiona owalne

Długość (mm)	Kod	Cena netto
2 500	428175	895 zł
3 000	428176	970 zł

Nie ma możliwości instalacji fartucha, podpórki pod ramię lub podpory stałej na nowych ramionach wychylnych.



Uchwyt mocowania ramienia owalnego wychylnego - (INOX)

428163 **1 760 zł**



Czujnik wychylenia ramienia owalnego

390828 **290 zł**

UWAGA

♦ Zawory ANTY-PANIK i ANTY-WANDAL nie mogą być instalowane jednocześnie w tym samym szlabanie.

OWALNE RAMIONA "S" I AKCESORIA DEDYKOWANE



Ramiona owalne "S"
(brak naklejek
w zestawie)

Długość (mm)	Kod	Cena netto
2 300	428045	435 zł
3 300	428042	510 zł
4 300	428043	605 zł
5 000	428002	750 zł

Ramiona owalne posiadają gumowe zabezpieczenia przeciwuderzeniowe. Ze względu na właściwe wyważenie ramienia, aktywne zabezpieczenia nie mogą być instalowane na ramieniu.

>>



Listwa oświetleniowa
LED 12 m

390993 460 zł



Naklejki na ramię

490117 53 zł



Uchwyt do ramion
owalnych 615/620/
B614 ♦

428445 490 zł



Zestaw połączeniowy
oświetlenia ramienia

390992 100 zł

PROSTOKĄTNE RAMIONA I AKCESORIA DEDYKOWANE



Standardowe ramiona
prostokątne

Długość (mm)	Kod	Cena netto
2 315	428088	435 zł
2 815	428089	475 zł
3 815	428090	520 zł
4 815	428091	570 zł

Ramiona prostokątne posiadają gumowe zabezpieczenia przeciwuderzeniowe. Ze względu na właściwe wyważenie ramienia, aktywne zabezpieczenia nie mogą być instalowane na ramieniu.



Mocowania do ramion
prostokątnych lub
owalnych ♦

428342 200 zł



Zestaw łamania do ramienia
szlabanu - maks. wysokość
pomieszczenia 3 m
(tylko do standard. ramion
prostokątnych)

428137 1 025 zł

>>

UWAGA

♦ Mocowanie ramienia nie jest zawarte w opakowaniu z kolumną szlabanu i należy je zamówić oddzielnie.



Zestaw połączeniowy
oświetlenia ramienia

390992 100 zł



Listwa oświetleniowa
LED 12 m

390993 460 zł

INNE AKCESORIA

Przełączniki
kluczykowe
strona 172

Urządzenia
zabezpieczające
strona 183

Nadajniki
i radioodbiorniki
strona 164

Fotokomórki
i kolumny
strona 180

Lampy
ostrzegawcze
strona 191

Akcesoria
różne
strona 192