





Oferta podziemnych siłowników elektromechanicznych z silnikiem na 24V(BT) do użytku domowego lub wielomieszkaniowego do bram skrzydłowych do 4 m i 500 kg.
Zintegrowane ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie, umożliwiające opcję prostej instalacji poprzez ograniczenie konieczności fizycznych ograniczników.
System wyłączników krańcowych oparty na enkoderze zapewnia precyzję i szybką instalację.


ELI AC A35 V / ELI BT A35 V

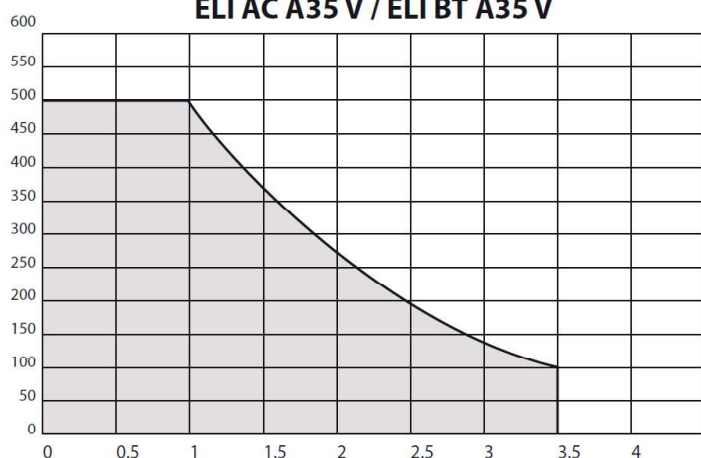

ELI AC A40 / ELI BT A40

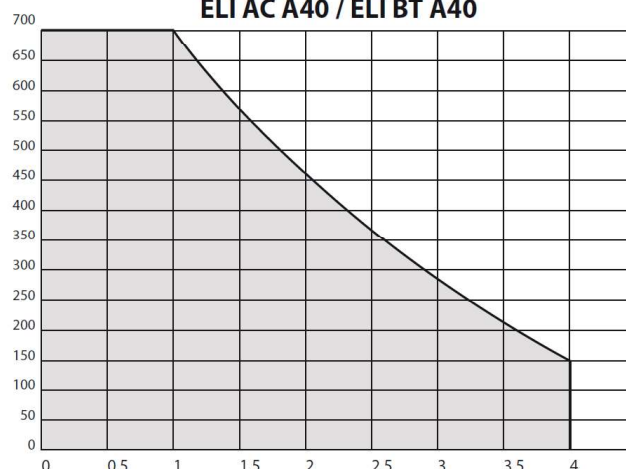

WYMIARY (mm)

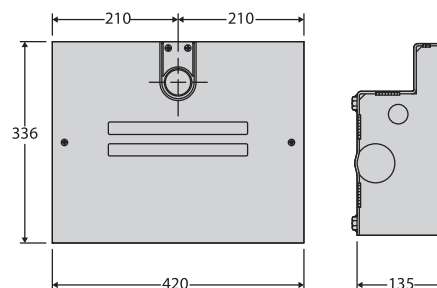

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	ELI BT A35 VELOCE	ELI BT A40
Centrala sterująca	THALIA, THALIA POWER	
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz	
Napięcie zasilania silnika	24 V	
Max. moment obrotowy	250 nm	350 nm
Max. szerokość skrzydła drzwi/bramy	3.5 m (2m - bez elektrozamka)	4 m (2,5m - bez elektrozamka)
Max. ciężar skrzydła drzwi / bramy	200 kg	500kg
Max. kąt otwarcia	120 °	
Czas otwarcia do 90°	10'(ze spowolnieniem)	14'(ze spowolnieniem)
Mx. ilość cykli na 1h	50	Intensywna
Typ krańcówek	Encoder	
Typ krańcówek (opcjonalnie)	Magnetyczne	
Spowolnienie	TAK	
Blokada	Mechaniczna (na otwarciu i zamknięciu, ograniczniki)	
Odblokowanie	Spersonalizowany klucz - SCP lub patentowy - SCC	
Reakcja na przeszkodę	D-Track	
Mechaniczne ograniczniki	Na otwarciu i zamknięciu	
Prędkość	2 Rpm (obr./min.)	1,10 Rpm (obr./min)
Częstotliwość użytkowania	Średnio intensywna	Intensywna
Klasa szczelności	IP67	
Zakres temp. pracy	-20 ÷ 55 °C	

KOD	Nazwa		Cena netto	Opis
P930133 00002	ELI BT A35 VELOCE		1570 zł	Elektromechaniczny napęd podziemny 24 V do bram skrzydłowych o wadze do 200 kg i długości do 3,5 m. Opcjonalnie magnetyczne wyt. krańcowe. Wersja szybka.
P930134 00002	ELI BT A40		1460 zł	Elektromechaniczny napęd podziemny 24 V do bram skrzydłowych o wadze do 500 kg i długości do 4 m. Opcjonalnie magnetyczne wyt. krańcowe.

THALIA LIGHT: Centrala sterująca z wyświetlaczem dla jednego lub dwóch siłowników elektromechanicznych 24V do bram skrzydłowych

D113745 00002 - THALIA LIGHT - 680 zł


- Zastosowanie: centrala sterująca z wyświetlaczem dla jednego lub dwóch siłowników elektromechanicznych 24V do bram skrzydłowych
- Napięcie zasilania : 230V jedna faza
- Napięcie zasilania silników: 24Vdc 180W max każdy
- Główne cechy: standardowe, kolorowe i ponumerowane listwy zaciskowe, uproszczone programowanie za pomocą wyświetlacza i zintegrowanego 2-kanalowego odbiornika, innowacyjna technologia D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania oraz elektroniczne samocuczenie AUTOSET
- Główne funkcje: funkcja automatyczna (Ar,Ac) , zamknięcie po foto, funkcja furtki, funkcja deadman
- Kompatybilność: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

AKCESORIA

D113747 00002 - THALIA P - 1560 zł Centrala sterująca dla jednego lub dwóch elektromechanicznych i hydraulicznych siłowników 24V do bram skrzydłowych dla bardzo złożonych systemów.	N733397 - BTCF 120 E - 620 zł Skrzynka fundamentowa z ramionami dla ELI 250 N BT, ELI 250 N, ELI 250 N V. W zestawie brak odblokowania.
N733398 - BTCF 120 E INOX - 1500 zł Skrzynka fundamentowa ze stali nierdzewnej z ramionami dla ELI 250 N BT, ELI 250 N, ELI 250 N V. W zestawie brak odblokowania.	N733392 - SCC - 130 zł Odblokowanie dla ELI 250N i SUB BT na klucz patentowy (dźwignia).
N733502 - SCP - 870 zł Odblokowanie dla ELI 250 and SUB BT z kluczem personalizowanym.	P125020 - BBT BAT - 720 zł Zestaw zasilania awaryjnego do centrali THALIA i THALIA P.
new N733951 - FCEBT - 410 zł Opcjonalne magnetyczne wyłączniki krańcowe do modeli BT i AC	P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 730 zł Karta rozszerzająca umożliwiająca podłączenie urządzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podłączone urządzenia mogą być zdalnie zarządzane za pomocą aplikacji U-control dostępnej dla smartfonów z systemem Android i IOS.
N733304 - E180 - 450 zł Zestaw umożliwiający otwarcie skrzydła do kąta 180° dla siłowników: ELI BT A, ELI AC A.	new P111782 - COMPACTA A20-180 - 170 zł Fotokomórki COMPACTA A20-180 z regulowanym kątem widzenia +/- 90° w nadajniku i odbiorniku. Zasięg do 20m (10m gwarantowane we wszystkich warunkach). Zasilanie 12-33 Vac i 15-35 Vdc.
new D114094 00003 - RADIUS LED BT A R0 - 170 zł Lampa sygnalizacyjna bez wbudowanej anteny do silników z zasilaniem 24 V.	new R400009 - KIT COMPACTA - PHP A - 500 zł Zestaw w komplecie z parą aluminiowych słupków do fotokomórek o wysokości 522 mm i parą fotokomórek Compacta A20-180 z możliwością regulacji o 180° w poziomie, zasięg 20 m, zasilanie 12-33 V AC / 15-35 V DC
new D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W - 160 zł Lampa sygnalizacyjna ze zintegrowaną anteną do silników zasilanych napięciem 24V. Białe światło świecenia.	new D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1 - 150 zł Lampa sygnalizacyjna ze zintegrowaną anteną do silników zasilanych napięciem 24V.

	U-Link
	Nowość
	Koniec serii

	U-Control str. 137
--	-----------------------

	AKCESORIA str. 142-163
--	---------------------------

NOWOŚCI	s.20	BOTTICELLI SMART BT A	s.84
BFT EASY SET - APLIKACJA	s.23	ARGO BT A20/35	s.86
E5 BT A12/A18	s.40	WIND - SIŁOWNIK DO BRAM ROLOWANYCH	s.94
ELI BT A35 VELOCE/A40	s.42	MAXIMA ULTRA 36	s.98
ELI AC A35 VELOCE/A40	s.44	GIOTTO ULTRA 36	s.106
ARES VELOCE SMART BT A500/1000	s.66	DETEKTOR AKUSTYCZNY, GSM	s.173
ICARO VELOCE SMART AC A1000/2000	s.72	DOMOFONY MODUŁOWE GSM/D.E.C.T	s.176
			ZESTAWY str. 184-199