

S418

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24 V



Maks. długość skrzydła

2,3 - 2,7 m (z zamkiem
elektromagnetycznym)

Częstotliwość użytkowania

100%



- Wbudowane mechaniczne ograniczniki otwarcia i zamknięcia
- Użyteczny skok roboczy 350 mm
- Nowe wielopozycyjne wsporniki montażowe do instalacji niewymagającej spawania



System 24 V
SAFEzone:
S418 + E024S lub
E124



System
GREENTech:
S418 + E124



WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	S418 24 V
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC
Maks. pobór mocy	35 W
Maks. siła ciągu	1800 N
Maks. prędkość liniowa (nakrętki pociągowej)	37 mm/sek. (z centralą E124)
Użyteczny skok roboczy	350 mm (390 mm bez mechanicznych ograniczników ruchu)
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ + 55°C
Stopień ochrony	IP54
Ciężar urządzenia	6 kg
Częstotliwość użytkowania	100%
Maks. szerokość skrzydła	2,3 m (2,7 m z zamkiem elektromagnetycznym)
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przykręcenia, regulowany - wspornik przedni (do skrzydła) do przykręcenia, regulowany
Wymiary urządzenia (DxGxW)	823x104x137 mm
Centrala sterująca	Brak

DOSTĘPNE MODELE

Model	Kod	Cena netto
S418 24 V	104301	1 125 zł

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny S418 24 V, akcesoria montażowe, klucz do rozblokowania napędu.

Przykłady typowych instalacji → patrz strona 270

CENTRALA STERUJĄCA



Centrala sterująca E024S z obudową
Więcej → strona 133

790286

955 zł



Centrala sterująca E124 z obudową
Więcej → strona 133

790284

1 575 zł

AKCESORIA



Akumulator awaryjny XBAT 24 (niekompatybilny z centralą E124)

390923

575 zł



Podstawa akumulatora awaryjnego (tylko do centrali E124)

390926

120 zł



Interfejs BUS XIB


790062

40 zł

UWAGA

Akumulatory nie są dostarczane przez FAAC. Muszą posiadać następujące parametry: napięcie 12 V, pojemność 4 Ah. Wymiary: 90x70x108 mm.

MONTAŻOWE URZĄDZENIA

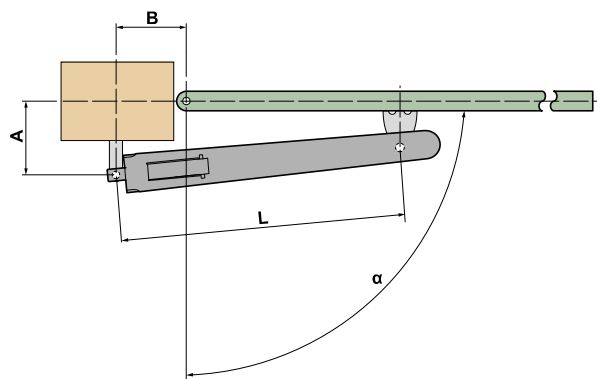

	α	A	B	L
S 418 z mechanicznymi ogranicznikami otwierania i zamykania	90°	165	165	690
		175	175	
S 418 z mechanicznym ogranicznikiem otwierania	90°	175	165	708
		180	180	
S 418 bez mechanicznych ograniczników otwierania i zamykania	90°	180	180	708
		170	170	

W przypadku innych konfiguracji zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z urządzeniem.

INNE AKCESORIA

Przełączniki kluczykowe
strona 172

Urządzenia zabezpieczające
strona 183

Nadajniki i radioodbiorniki
strona 164

Fotokomórki i kolumny
strona 180

Lampy ostrzegawcze
strona 191

Akcesoria różne
strona 192