

S450H

Napęd hydrauliczny z silnikiem 24 V



Maks. długość skrzydła

2 - 3 m

Częstotliwość użytkowania

100%

- Technologia hybrydowa (połączenie napędu hydraulicznego z silnikiem 24 V)
- Na wyposażeniu magnetyczny enkoder absolutny (SAFEcoder) realizujący zabezpieczenie przeciwwznieceniowe
- Użyteczny skok tłoka 311 mm
- Nowe wielopozycyjne wsporniki montażowe niewymagające spawania
- W zestawie mechaniczne ograniczniki otwierania i zamykania



System 24 V
SAFEzone:
S450H + E024S lub
E124



System
GREENTech:
S450H + E124



WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	S450H CBAC	S450H SB
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz	
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC	
Maks. pobór mocy	60 W	
Maks. siła ciągu	> 5000 N	
Maks. prędkość liniowa (tłoka)	>25 mm/sek.ek.	
Użyteczny skok roboczy	311 mm	
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C	
Stopień ochrony	IP55	
Ciężar urządzenia	6,5 kg	
Częstotliwość użytkowania	100%	
Maks. szerokość skrzydła	2 m	3 m
Rodzaj oleju	FAAC HP	
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przykręcenia, regulowany - wspornik przedni (do skrzydła) do przykręcenia, regulowany	
Wymiary urządzenia (DxGxW)	1131x85x119 mm	
Centrala sterująca	Brak	

DOSTĘPNE MODELE

Model	Kod	Cena netto
S450H CBAC	104100	2 310 zł
S450H SB	104101	2 235 zł

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: napęd hybrydowy S450H, akcesoria montażowe, klucz do rozblokowania napędu.

Przykłady typowych instalacji → patrz strona 270

CENTRALA STERUJĄCA



Centrala sterująca E124 z obudową
Więcej → strona 133

790284 1 575 zł

AKCESORIA



Akumulator awaryjny XBAT 24 (niekompatybilny z centralą E124)

390923 575 zł



Podstawa akumulatora awaryjnego (tylko do centrali E124)

390926 120 zł



Interfejs BUS XIB

790062 40 zł

UWAGA

Akumulatory nie są dostarczane przez FAAC. Muszą posiadać następujące parametry: napięcie 12 V, pojemność 4 Ah. Wymiary: 90x70x108 mm.



Złącze RTA


710010 12 zł




Zamek do rozblokowania napędu z kluczem

712501001-10 52 zł

WYMIARY MONTAŻOWE URZĄDZENIA (MM)

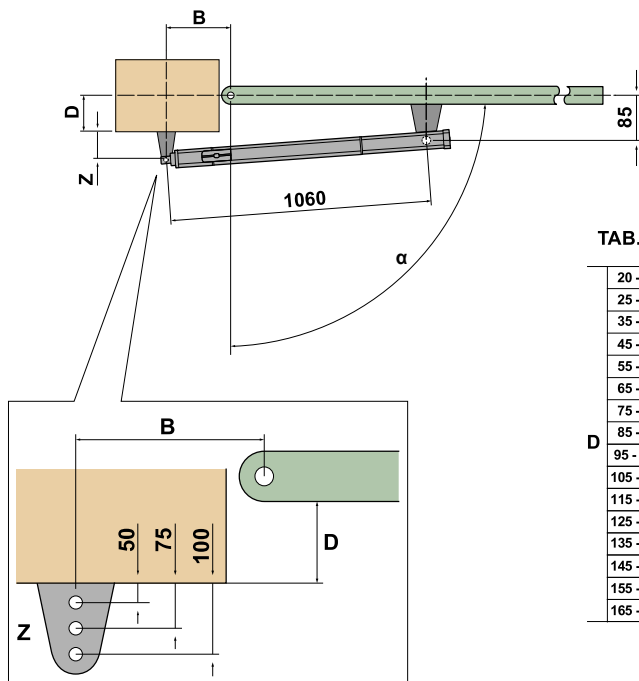

TAB. 1	B									
	75 - 84	85 - 94	95 - 104	105 - 114	115 - 124	125 - 134	135 - 144	145 - 154	155 - 164	165 - 175
20 - 24					110° (3)	110° (3)	115° (3)	108° (3)	100° (3)	100° (3)
25 - 34					108° (3)	110° (3)	110° (3)	103° (3)	100° (3)	94° (3)
35 - 44				100° (3)	107° (3)	108° (3)	104° (3)	111° (2)	104° (2)	100° (2)
45 - 54			100° (3)	100° (3)	105° (3)	106° (3)	100° (3)	106° (2)	100° (2)	96° (2)
55 - 64			97° (3)	100° (3)	105° (3)	99° (3)	107° (2)	100° (2)	96° (2)	92° (2)
65 - 74		93° (3)	97° (3)	100° (3)	100° (3)	110° (2)	101° (2)	96° (2)	102° (1)	98° (1)
75 - 84		90° (3)	95° (3)	100° (3)	105° (2)	102° (2)	111° (1)	105° (1)	98° (1)	94° (1)
85 - 94	90° (3)	90° (3)	95° (3)	100° (2)	104° (2)	96° (2)	104° (1)	100° (1)	94° (1)	90° (1)
95 - 104	90° (3)	90° (3)	95° (3)	100° (2)	96° (2)	106° (1)	98° (1)	96° (1)	90° (1)	
105 - 114	90° (3)	90° (3)	95° (2)	97° (2)	103° (1)	99° (1)	94° (1)	92° (1)		
115 - 124	90° (3)	90° (2)	95° (2)	98° (1)	100° (1)	94° (1)				
125 - 134	90° (2)	90° (2)	95° (1)	98° (1)	94° (1)					
135 - 144	90° (2)	90° (2)	95° (1)	94° (1)						
145 - 154	90° (1)	90° (1)	94° (1)							
155 - 164	90° (1)	90° (1)								
165 - 170	90° (1)									



W przypadku innych konfiguracji zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z urządzeniem.

INNE AKCESORIA

Przełączniki kluczykowe
strona 172

Urządzenia zabezpieczające
strona 183

Nadajniki i radioodbiorniki
strona 164

Fotokomórki i kolumny
strona 180

Lampy ostrzegawcze
strona 191

Akcesoria różne
strona 192