

620 Rapid

Szlaban hydrauliczny



Maks. długość ramienia

3 - 3,8 m

Czas otwierania

2 - 3 sek.

Częstotliwość użytkowania

100%



- Napęd hydrauliczny z blokadą otwarcia i zamknięcia
- Spowolnienie ruchu ramienia - PATENT FAAC
- Statusy szlabanów można przekazywać do urządzeń sterujących ruchem
- Zastosowania automatyczne, półautomatyczne, parkingowe, osiedlowe i przydomowe
- Wbudowany dwukanałowy detektor pętli
- Technologia BUS
- Nowe ramię owalne z lekką podpórką



WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	620 Rapid
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny jednofazowy
Motor rotation speed	1 400 - 2 800 obr/min (*)
Maks. pobór mocy	220 W
Maks. moment obrotowy	0 ÷ 150 / 0 ÷ 140 Nm (*)
Wydajność pompy	1,5 - 2 l/min (*)
Materiał wykonania obudowy	Stal
Rodzaj zabezpieczenia	100 mikr zabezpieczenie antykorozyjne + farba poliesterowa RAL 2004
Enkoder	Brak
Rodzaj spowolnienia	Elektroniczne - regulowane za pomocą krzywek
Rodzaj ramienia	Prostokątne - Przegubowe - Owalne - Owalne wychylne
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Zabezpieczenie termiczne	120°C
Chłodzenie	Wymuszony obieg powietrza
Stopień ochrony	IP44
Ciężar	73 kg
Rodzaj oleju	FAAC HP
Wymiary (DxGxW)	350x170x1080 mm
Maks. długość ramienia	3,8 m
Czas otwierania	2 sek. (90° - 3 m) - 3 sek. (90° - 4 m)
Częstotliwość użytkowania	100%
Centrala sterująca	624BLD (wbudowana)

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

DOSTĘPNE MODELE


Model	Kod	Cena netto
620 Rapid L/R	Zobacz tabelę poniżej	7 390 zł

Przykłady typowych instalacji → patrz strona 331

TABELA KODÓW DLA SZLABANÓW 620 RAPID

Model	Ramię	Długość ramienia (mm)	Kod wersji LH	Kod wersji RH
620 Rapid	620	2 065 ÷ 2 555	1046338	1046538
	Standard	2 565 ÷ 3 055	1046348	1046548
	prostokątne	3 065 ÷ 3 815	1046358	1046558
	620	2 065 ÷ 2 555	1046338	1046538
	Standard	2 565 ÷ 3 055	1046348	1046548
	z oświetleniem	3 065 ÷ 3 665	1046358	1046558
	620	2 310 ÷ 2 800	1046338	1046538
	owalne "S"	2 810 ÷ 3 300	1046348	1046548

(*) $A = H - 1155$ mm gdzie H to wysokość od podłogi do sufitu.

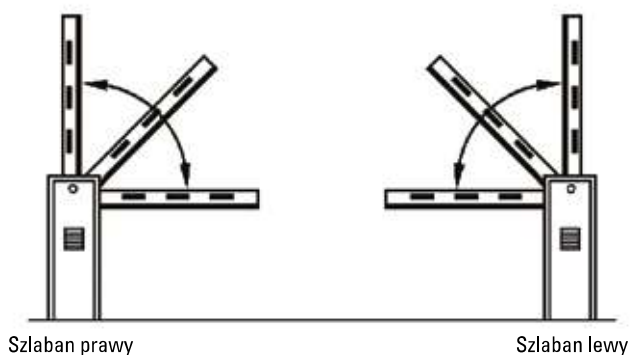

UWAGA

Lewą lub prawą wersję szlabanu można określić patrząc na szlaban od strony drzwiczek (patrz rys.). Zazwyczaj drzwiczki są skierowane do wewnątrz posiadłości.

Na szlabanie 620 Rapid nie można instalować zestawu fartucha i/lub podpory.

CENTRALA STERUJĄCA



Wbudowana centrala sterująca 624 BLD
Więcej → strona 133

2022715 **1 265 zł**

AKCESORIA DO WSZYSTKICH APLIKACJI



Płyta montażowa

490058 **395 zł**



Regulowana podpórka pod ramię szlabanu

428806 **600 zł**



Podstawa fundamentowa do podpory stałej

737621 **53 zł**

>>



Zawór ANTY-WANDAL

401066 **635 zł**



Zawór ANTY-PANIK ♦

401051 **1 420 zł**



Zapasy trójkątny klucz odblokowujący

713002 **17 zł**



Mechanizm odblokowujący z kluczem

424641-50 **120 zł**

UWAGA

♦ Zawory ANTY-PANIK i ANTY-WANDAL nie mogą być instalowane jednocześnie w tym samym szlabanie. Umożliwia to ręczne uniesienie ramienia w przypadku zaniku zasilania.

OWALNE RAMIONA "S" I AKCESORIA DEDYKOWANE



Ramiona owalne "S" (brak naklejek w zestawie)

Długość (mm)	Kod	Cena netto
2 300	428045	435 zł
3 300	428042	510 zł

Ramiona owalne posiadają gumowe zabezpieczenia przeciwuderzeniowe. Ze względu na właściwe wyważenie ramienia, aktywne zabezpieczenia nie mogą być instalowane na ramieniu.



Końcówka mocująca do ramion owalnych ♦

428445 **490 zł**



Zestaw połączeniowy oświetlenia ramienia

390992 **100 zł**

>>

UWAGA

♦ Mocowanie ramienia nie jest zawarte w opakowaniu z kolumną szlabanu i należy je zamówić oddzielnie.



Listwa oświetleniowa LED 12 m

390993 **460 zł**



Naklejki na ramię

490117 **53 zł**

PROSTOKĄTNE RAMIONA I AKCESORIA DEDYKOWANE



Standardowe ramiona prostokątne

Długość (mm)	Kod	Cena netto
2 315	428088	435 zł
2 815	428089	475 zł
3 815	428090	520 zł

Ramiona prostokątne posiadają gumowe zabezpieczenia przeciwuderzeniowe. Ze względu na właściwe wyważenie ramienia, aktywne zabezpieczenia nie mogą być instalowane na ramieniu.



Mocowania do ramion prostokątnych lub owalnych ♦

428342 200 zł



Zestaw łamania do ramienia szlabanu - maks. wysokość pomieszczenia 3 m (tylko do standard, ramion prostokątnych)

428137 1 025 zł

>>

UWAGA

♦ Mocowanie ramienia nie jest zawarte w opakowaniu z kolumną szlabanu i należy je zamówić oddzielnie.



Zestaw połączeniowy oświetlenia ramienia

390992 100 zł



Listwa oświetleniowa LED 12 m

390993 460 zł

WYCHYLNE OWALNE RAMIONA I AKCESORIA DEDYKOWANE



Wychylne ramiona owalne

Długość (mm)	Kod	Cena netto
2 500	428175	895 zł
3 000	428176	970 zł

Nie ma możliwości zamontowania "firanki", podpory ruchomej czy też podpory stałej w przypadku okrągłych ramion wychylnych.



Uchwyt mocowania ramienia owalnego wychylnego - (INOX)

428163 1 760 zł



Czujnik wychylenia ramienia owalnego

390828 290 zł

INNE AKCESORIA

Przełączniki kluczykowe
strona 172

Urządzenia zabezpieczające
strona 183

Nadajniki i radioodbiorniki
strona 164

Fotokomórki i kolumny
strona 180

Lampy ostrzegawcze
strona 191

Akcesoria różne
strona 192