


STAR

SAMOHAMOWNY SIŁOWNIK DO BRAM SKRZYDŁOWYCH DLA SKRZYDŁA O DŁ. DO 3 m, 24 Vdc



MODELE

KOD	OPIS	SZT. NA PALECIE
 STAR3024	Dla bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła do 3 m, wersja siłownika lewa lub prawa, bez enkoderów	21

PLUS

Nowa wersja bez enkodera

Łagodne spowolnienia i łatwe ustawienie położeń krańcowych

Elementy mechaniczne dobrze zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi

Sterowanie- centrala sterująca CT20224

Nowy siłownik do 3 m

Możliwość zakupu w zestawie



Solidny system teleskopowy



Solidna przekładnia i elementy mechaniczne



Nowa wersja bez enkodera



Metalowy system wysprężenia

STAR3024

DANE MECHANICZNE

prędkość	cm/s	2,5
siła ciągu	N	1400
sprawność	%	80
czas otwarcia do 90°	sec	18-25


DANE ELEKTRYCZNE

centrala sterująca		CT20224
zasilanie	Vdc	24
pobór	A	3,5
moc silnika	W	85

DANE OGÓLNE


stopień ochrony	IP	54
wymiary (L-D-H)	mm	741 - 115 - 177
waga	kg cad	3,2
temperatura robocza	°C	-20 + 55
maksymalna waga bramy	kg	400

ZASTOSOWANIE

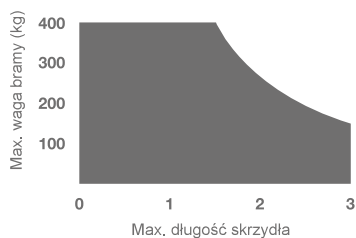

Kształt i wysokość bramy oraz warunki usytuowania mogą wpłynąć na ograniczenia limitów tabeli. Siłowniki 230 Vac sugerowane są dla instalacji podatnych na intensywne działanie siły wiatru.

WYMIARY

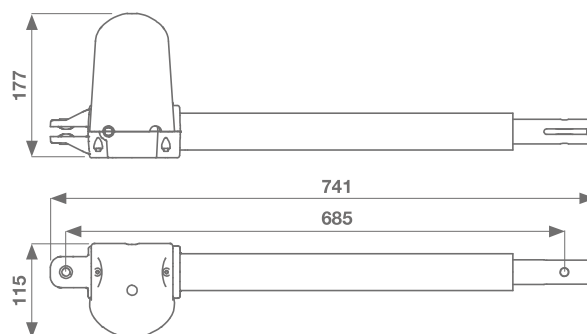

AKCESORIA



ELS-C
Elektrozamek poziomy 12 V

SZT 1



KBP
Bateria do centrali

SZT 1



KITFIXBATT
Zestaw mocowania baterii

SZT 1



CT20224
Centrala sterująca w obudowie do sterowania 2 siłownikami 24Vdc (tylko RAY2224)

SZT 1



EGS1
Wyłącznik kluczykowy

SZT 1



TS
Tabliczka ostrzegawcza

SZT 1