

# TURBO 200

SAMOHAMOWNY SIŁOWNIK DO BRAM PRZESUWNYCH DO 2500 KG, 230 Vac



## MODELE

KOD	OPIS	SZT. NA PALECIE
SC202MHD	Dla bram przesuwnych do 2000 kg, silnik 230 Vac, centrala sterująca ze spowolnieniami i elektrycznym mechanicznym. Zębatka M4. Praca intensywna	16
SC252M	Dla bram przesuwnych do 2500 kg, silnik 230 Vac, centrala sterująca ze spowolnieniami. Zębatka M4	16

## PLUS

Obecnie motoreduktor SC202MHD w wersji standardowej wyposażony jest w hamulec elektromechaniczny

Łatwa konserwacja dzięki centrali sterującej w pozycji poziomej

Nowa wersja z wentylatorem chłodzącym dla większej intensywności pracy

Centrala sterująca CT102B z wbudowanym wyświetlaczem

Elementy elektroniczne i mechaniczne dobrze zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi



Ukryte mocowanie obudowy zewnętrznej



Aluminiowy korpus obudowy



Wentylator chłodzący (SC202MHD) dla większej intensywności pracy



Mocny silnik

#### DANE MECHANICZNE

prędkość	cm/s	17	17
moment obrotowy	Nm	93	110
sprawność	%	50/70*	30

#### DANE ELEKTRYCZNE


centrala sterująca		CT102B	CT102B
zasilanie	Vac	230	230
pobór	A	4	4
moc silnika	W	580	580
kondensator	µF	25	35
zabezpieczenie termiczne	°C	150	150

#### DANE OGÓLNE

stopień ochrony	IP	44	44
wymiary (L - P - H)	mm	360 - 270 - 390	360 - 270 - 390
waga	kg	25	24
temperatura robocza	°C	-20 + 55	-20 + 55
maksymalna waga bramy	kg	2000	2500

\* Zmienna w zależności od wagi bramy

## WYMIARY

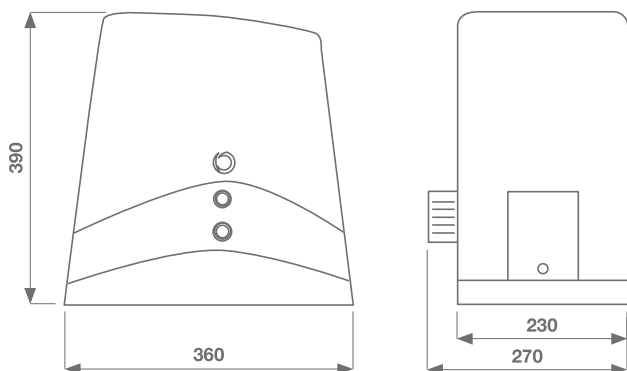

## AKCESORIA



**480RM6Z12**  
Zębatka M6 Z12

SZT 1



**CREM-12**  
M4 listwa zębata  
metalowa 1 m,  
grubość 30x12 mm

SZT 4



**CREM-30**  
M6 listwa zębata  
metalowa 1 m,  
grubość 30x30 mm

SZT 2



**SC-EF**  
Hamulec  
elektromechaniczny  
(tylko SC252M)

SZT 1



**TS**  
Tabliczka  
ostrzegawcza

SZT 1