




DESME

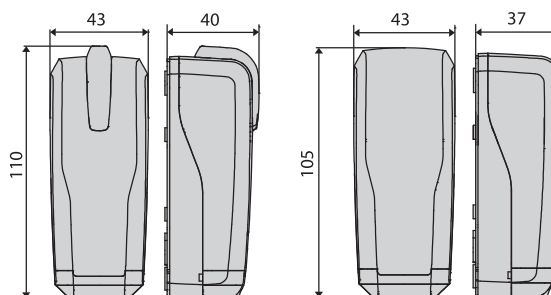

THEA A.15 O.PF
THEA A.15 O.PF UNI

DESME A.15 O

	DESME A15 O	DESME A15
Napięcie zasilania	24 V	24 V
Regulacja w poziomie	40°	brak °
Regulacja w pionie	10°	brak °
Zasięg	30 m	30 m
Klasa szczelności	IP55	


RODZAJE



P111526 - DESME A15 - 170 zł

Fotokomórki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasięg do 30 m, Napięcie zasilania 24 V ac/dc. Opcja fototestu - testowanie fotokomórek przy podaniu impulsu START.

AKCESORIA



P903023 - PHP BA1 - 100 zł

Adapter do montażu fotokomórek THEA / DESME na obudowach Giotto, Moovi i Michelangelo



P903020 - APL - 142 zł

Komplet opcjonalnych podstaw montażowych do kolumn serii PHP.



new P903032 - ADA CC A - 50 zł

Para adapterów do montażu fotokomórek THEA, DESME i COMPACTA na kolumnkach CC



new P903033 - ADA PHP A - 45 zł

Para adapterów do montażu fotokomórek THEA, DESME i COMPACTA na kolumnkach PHP



new P903028 - PHP A - 290 zł

Para kolumnek aluminiowych do fotokomórek z serii THEA, DESME i COMPACTA. Wysokość 522 mm.



new P903030 - PHP4 A - 620 zł

Para kolumnek aluminiowych o różnej wysokości, do czytników serii Q.BO oraz fotokomórek serii THEA, DESME i COMPACTA. Kolumna do czytnika: wysokość 1038 mm, kolumna do fotokomórek: wysokość 552 mm



new P903029 - PHP2 A - 470 zł

Para podwójnych kolumnek aluminiowych do fotokomórek z serii THEA, DESME i COMPACTA. Wysokość 1038 mm



P903022 - PHP BI - 34 zł

Adapter dwustronny do fotokomórek THEA / DESME



P903024 - ACV20 - 240 zł

Komplet aluminiowych osłon wandaloodpornych na fotokomórki DESME.